

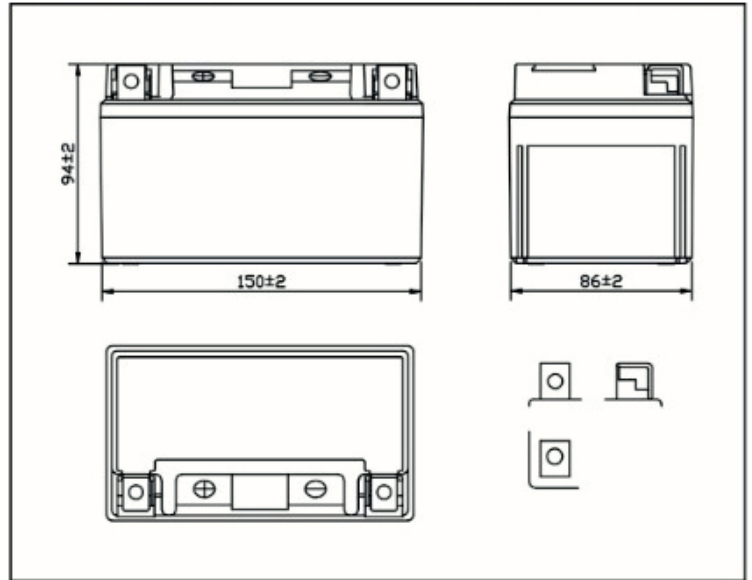




Стартерная AGM аккумуляторная батарея для мототехники YTZ10S (MT 12-10-A / UTZ10S(MF) / CT 1210.1)

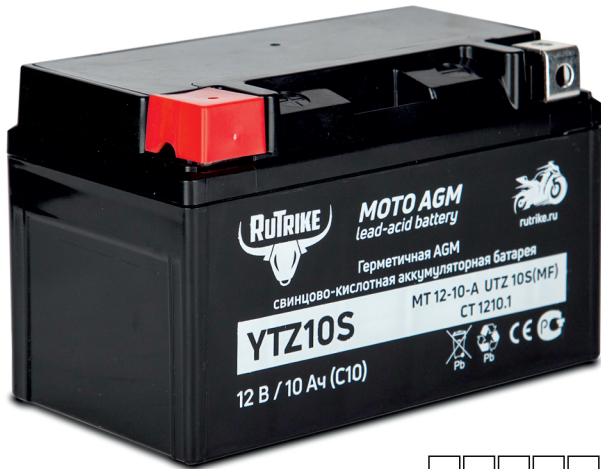

Крышка	Корпус	Терминал	Положительная пластина	Отрицательная пластина	Сепаратор	Электролит	Предохранительный клапан	Уплотнитель
ABS	ABS	Pb	PbO ₂	Pb	AGM	Разбавленная серная кислота	Синтетический каучук	Эпоксидная смола

Основные характеристики:

Рабочее напряжение:	12 Вольт
Ёмкость (при 10-часовом разряде)	8,6 Ач
Габариты (ДхШхМ), мм (+/- 2 мм)	150 x 86 x 94
Тип электролита	Жидкий
Вес батареи	2,85 кг

Саморазряд и периодичность подзарядки при хранении (25°C)

1 мес	97%	Подзарядка не требуется
3 мес	90%	Подзарядка не требуется
6 мес	80%	Заряжать с напряжением 14,4 В силой тока 1,72 А в течение 2-3 часов
12 мес	40%	Заряжать с напряжением 14,4 В силой тока 1,72 А в течение 4-6 часов

ССА	Производственный стандарт (-10°C)	Производственный стандарт (-18°C)
Сила пускового тока	100 А	120 А

График разряда (25°C)


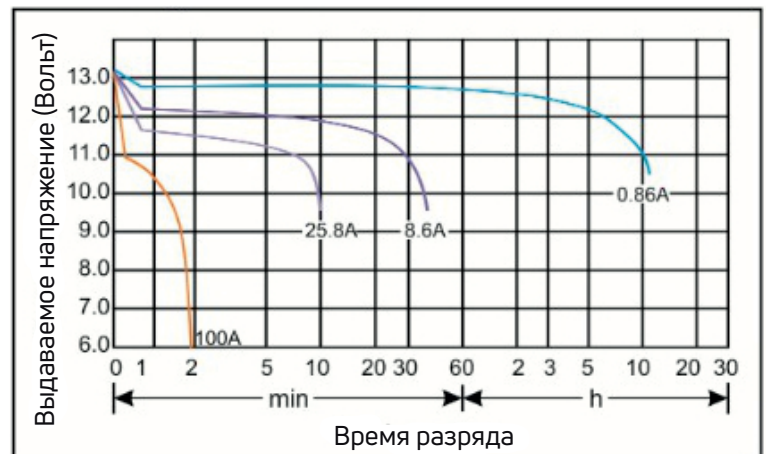


График саморазряда в зависимости от t°C

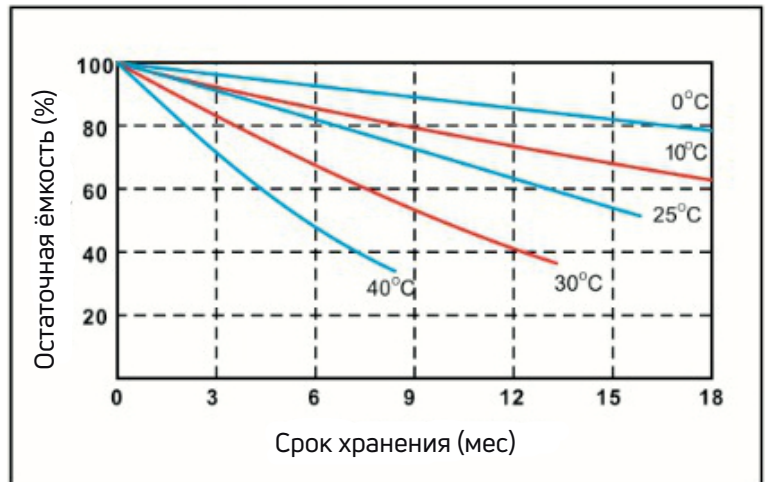

Rutrike - тяговые и стартерные аккумуляторные батареи. Электротранспорт.

Официальный сайт: rutrike.ru

Оптовые продажи: opteltreco.ru

Контактные телефоны: 8 800 775-17-46, +7 (495) 374-79-17, +7 (495) 374-80-62