


ТЯГОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ RUTRIKE 6-DZF-20




РАЗМЕРЫ АККУМУЛЯТОРА

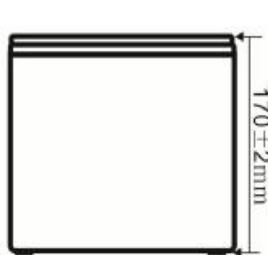

Высота 170±2мм



Ширина 76±2мм

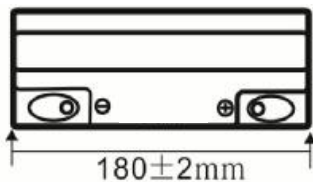

Длина 180±2мм

СПЕЦИФИКАЦИИ

Ёмкость:	20 Ач
Напряжение:	12 V
Вес:	6,6 ±0,1 кг

ПОЧАСОВАЯ РАЗРЯДКА И ЁМКОСТЬ

3-часовой разряд	Разрядка 6,7 А / 10,5V	Ёмкость 21 Ач
5-часовой разряд	Разрядка 4 А / 10,5V	Ёмкость 22,5 Ач
10-часовой разряд	Разрядка 2 А / 10,5V	Ёмкость 25 Ач
20-часовой разряд	Разрядка 1 А / 10,5V	Ёмкость 30 Ач


ЗАРЯДКА И РАЗРЯДКА

Плавающая зарядка	13.5V-13.8V(25°C)
Циклическая зарядка	14.7V-14.9V(25°C)
Максимальный зарядный ток	3А
Скорость саморазряда (20С)	>=85% за 3 месяца
Входное сопротивление	при полном заряде АКБ <=10mΩ

РАБОЧИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Зарядка	0°C - 50°C
Разрядка	- 10°C - 40°C
Хранение	- 15°C - 40°C

Кривая разряда

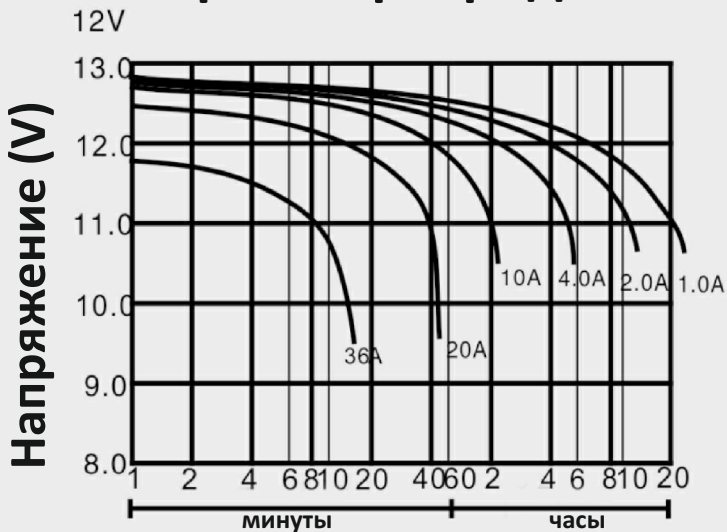

Время разряда

